



Antenne courte en 5 minutes


Note : le Club Tuscani France n'est en aucun cas responsable des dommages qui pourraient être occasionnés lors de la réalisation des manipulations citées ci après. Ces manipulations demandent un minimum de rigueur afin de ne pas occasionner de dégâts.




Le matériel:

- Une pince coupante
- Une scie a métaux
- Un tube de superglue
- Un capuchon d'antenne de voiture radiocommande thermique

- 1) Commencer par repérer la hauteur souhaitée, n'hésiter pas a couper peu au début afin d'éviter de couper trop (vous me suivez) n'oublions pas qu'il vaut mieux couper, tester la réception et éventuellement recouper après, que couper trop court des le départ
- 2) Commencer par couper le fil (c'est la partie qui s'enroule autour du tube de l'antenne comme un strapontin) avec la pince coupante et ce afin d'éviter de l'arracher avec les dents de la scie a métaux.

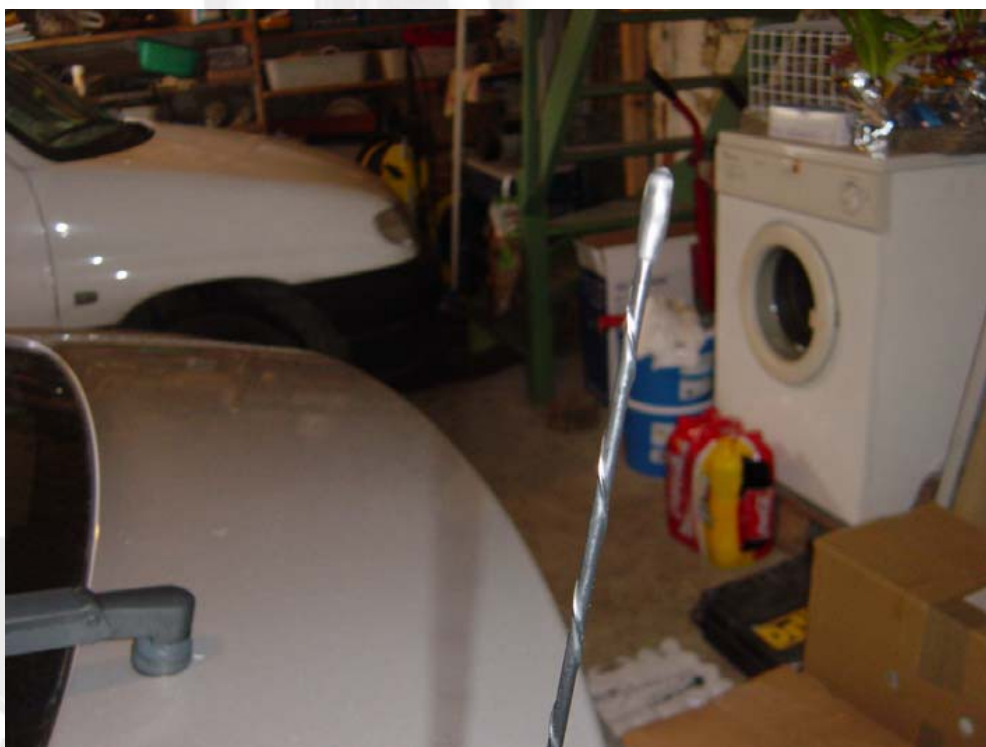

- 3) Grâce à votre scie a métaux couper votre tube d'antenne.
- 4) Une fois satisfait à la fois de la réception et du nouveau look de votre antenne prenez votre capuchon, pour ma part je l'ai piqué sur ma voiture thermique mais vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin de modélisme pour une somme plus que modique (je précise que sur les photos il n'y a déjà plus le capuchon)

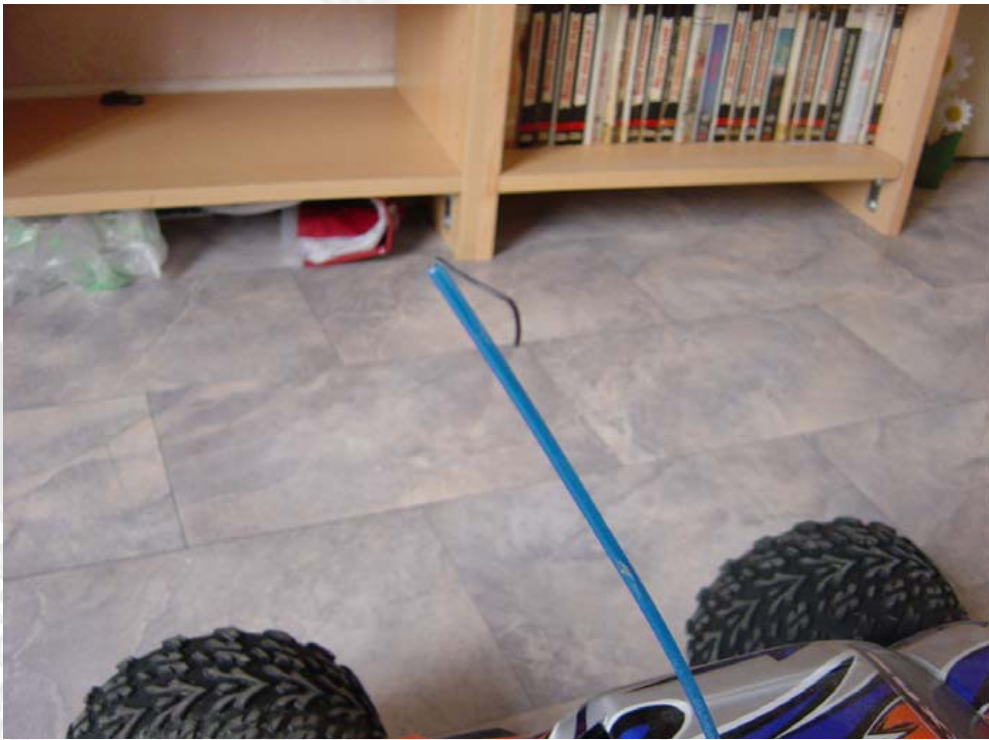



- 5) Coller le capuchon avec la glue et voila félicitation !!! Vous avez enfin une antenne digne de votre tuscani et tout ça pour trois fois rien

